

TUBETTI TERMINALI NON ISOLATI KE

per conduttori flessibili in rame

I tubetti terminali della serie KE sono realizzati in rame elettrolitico e stagnati elettroliticamente; per le loro ridotte dimensioni, si prestano ad essere utilizzati per il fissaggio di conduttori flessibili su morsetti ove lo spazio disponibile è molto limitato.



CERTIFICATI 



2011/65/EU




UL 486F (file E481745)

TUBETTI TERMINALI NON ISOLATI KE

Caratteristiche tecniche

Materiale (Corpo)


Rame ETP stagnato elettroliticamente

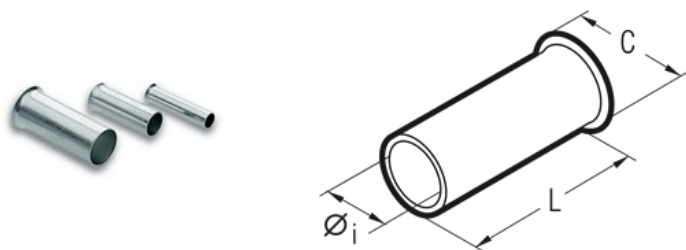

TUBETTI TERMINALI NON ISOLATI KE


Elenco dei prodotti

KE Tipo di cavo: rame flessibile, Sezione Nominale: 0,5 mm²




Tipo	Ø	L	Imballo standard	Imballo minimo
KE506ST	1 mm	6 mm	50.000	500
KE508ST	1 mm	8 mm	50.000	500

KE Tipo di cavo: rame flessibile, Sezione Nominale: 0,75 mm²




Tipo	Ø	L	Imballo standard	Imballo minimo
KE7506ST	1,2 mm	6 mm	40.000	500
KE7508ST	1,2 mm	8 mm	50.000	500

KE Tipo di cavo: rame flessibile, Sezione Nominale: 1 mm²




Tipo	Ø	L	Imballo standard	Imballo minimo
KE106ST	1,4 mm	6 mm	25.000	500
KE110ST	1,4 mm	10 mm	25.000	500


KE Tipo di cavo: rame flessibile, Sezione Nominale: 1,5 mm²




Tipo	Ø	L	Imballo standard	Imballo minimo
KE1510ST	1,7 mm	10 mm	25.000	500
KE1508ST	1,7 mm	8 mm	25.000	500

KE Tipo di cavo: rame flessibile, Sezione Nominale: 2,5 mm²



Tipo	Ø	L	Imballo standard	Imballo minimo
KE2508ST	2,2 mm	8 mm	20.000	500
KE2510ST	2,2 mm	10 mm	15.000	500

KE Tipo di cavo: rame flessibile, Sezione Nominale: 4 mm²



Tipo	Ø	L	Imballo standard	Imballo minimo
KE410ST	2,8 mm	10 mm	12.500	500
KE412ST	2,8 mm	12 mm	10.000	500

KE Tipo di cavo: rame flessibile, Sezione Nominale: 6 mm²



Tipo	Ø	L	Imballo standard	Imballo minimo
KE610ST	3,5 mm	10 mm	10.000	500
KE612ST	3,5 mm	12 mm	7.500	500
KE616ST	3,5 mm	15 mm	5.000	500

KE Tipo di cavo: rame flessibile, Sezione Nominale: 10 mm²



Tipo	Ø	L	Imballo standard	Imballo minimo
KE1016ST	4,5 mm	15 mm	4.000	250

KE Tipo di cavo: rame flessibile, Sezione Nominale: 16 mm²


Tipo	Ø	L	Imballo standard	Imballo minimo
KE1616ST	5,8 mm	15 mm	3.000	250

KE Tipo di cavo: rame flessibile, Sezione Nominale: 25 mm²


Tipo	Ø	L	Imballo standard	Imballo minimo
KE25015ST	7,3 mm	15 mm	1.500	100
KE25018ST	7,3 mm	18 mm	1.500	100

KE Tipo di cavo: rame flessibile, Sezione Nominale: 35 mm²


Tipo	Ø	L	Imballo standard	Imballo minimo
KE35012ST	8,3 mm	12 mm	1.500	100
KE35018ST	8,3 mm	18 mm	1.000	100
KE35015ST	8,3 mm	16 mm	1.500	100